
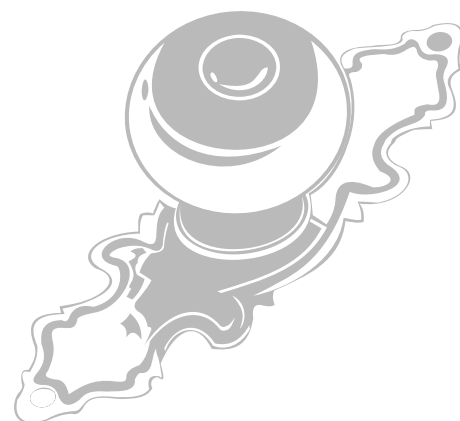
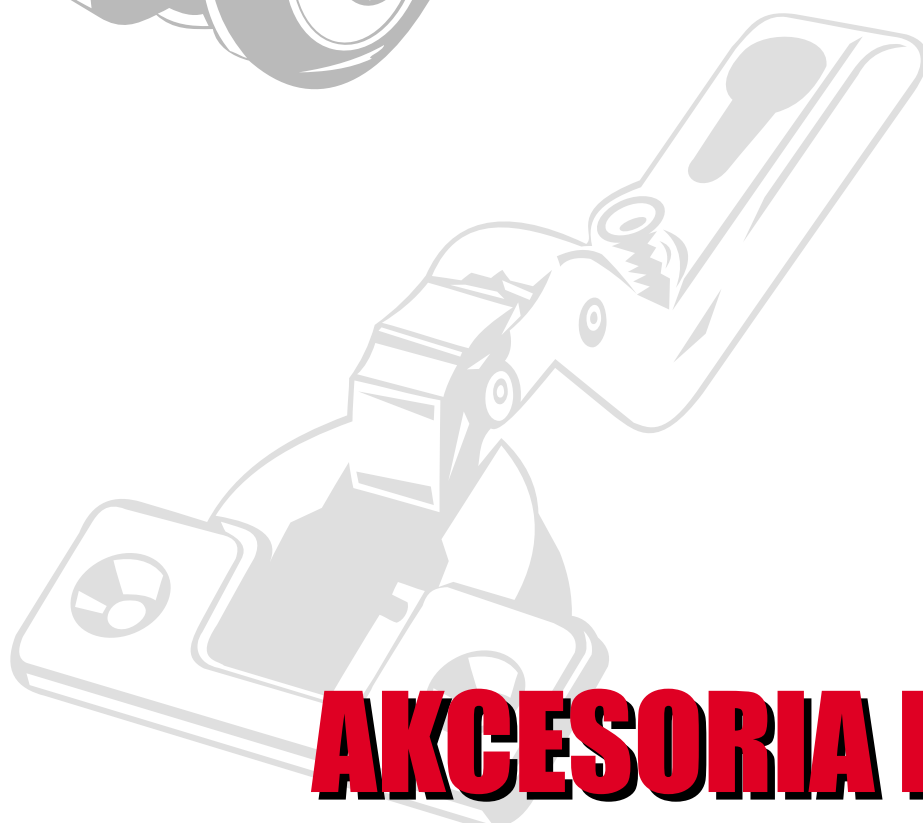


OKUCIA I AKCESORIA MEBLOWE REMONTEX®

s.c. D. B. Dutkiewicz
41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 78
phone: ++48 32 / 280 83 72

ODDZIAŁ:
31-351 Kraków, ul. Katowicka 21
phone: ++48 12 / 636 58 48

e-mail: info@remontex.com.pl
<http://www.remontex.com.pl>

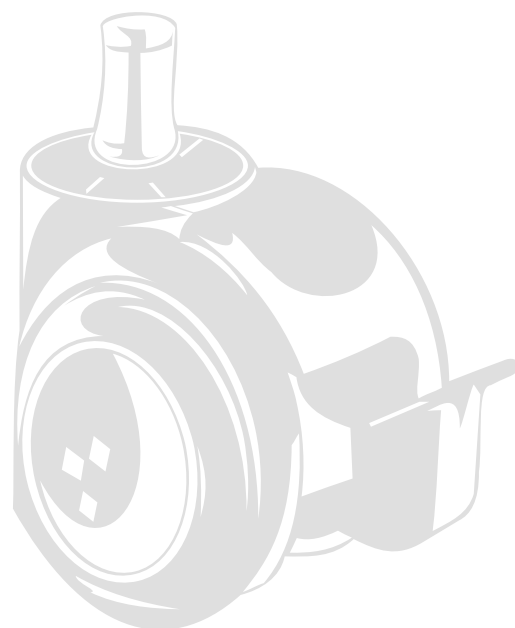

AKCESORIA MEBLOWE

Szanowni Klienci!

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce katalog okuć, prowadnic, zawiasów, nóg i innych akcesoriów meblowych dostępnych w naszych hurtowniach. Dzięki bogatej ofercie towarowej (2800 pozycji asortymentowych) dajemy Wam rzadko spotykaną swobodę wyboru.

Jesteśmy największą firmą zajmującą się produkcją i paczkowaniem towarów tej branży z przeznaczeniem na sprzedaż i prezentacje w sieci supermarketów i sklepów detalicznych w Polsce południowej. Nasza siedziba znajduje się w Bytomiu, jednym z większych miast Górnego Śląska, dogodnie położona w pobliżu głównych dróg tranzytowych.

Nazwa REMONTEX już od 10 lat kojarzy się naszym klientom z pewnością i niezawodnością. A przecież początkowo świadczyliśmy usługi w wyposażaniu mieszkań i domów, i dopiero później, stopniowo zaczęliśmy się zajmować także handlem. Obecnie świadczymy pełny wachlarz usług związanych z importem, konfekcjonowaniem, handlem i dystrybucją okuć, prowadnic, zawiasów... - ogólnie mówiąc: **akcesoriów meblowych**.

Rok 2000, dla wielu przełomowy i niezwykły, dla nas jest tylko kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju. Wciąż bowiem powiększamy naszą ofertę towarową oraz grono naszych partnerów. Dzień po dniu nawiązujemy nowe kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Rok po roku zyskujemy miano firmy liczącej się coraz bardziej na rynku polskim i międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że także przy okazji tego katalogu powiększy się grono naszych przyjaciół - partnerów w biznesie i zadowolonych klientów. Polecając się Waszej łaskawej pamięci, zapraszamy do nas

REMONTEX s.c.

Danuta i Bożydar Dutkiewicz

41-907 Bytom, ul. Zabrzeńska 78

Dziękujemy firmom:
AMBOS, AMSTRONG, AXA, CONFALONIERI, DANCO, DONATI, EUREKA, FAM, FGV, FOMIX, GIEFFE, PLASTIC ROMAGNA, REJS, SISO, VIBO
za udostępnienie materiałów wykorzystanych w niniejszym katalogu

© Przedruk w całości lub we fragmentach bez wiedzy i zgody REMONTEX s.c. zabroniony

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Szanowni Państwo – prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami poniższej umowy, wierzymy, że jej szczegółowa znajomość przez obie strony pomoże nam w realizacji owocnej i bezproblemowej współpracy.

1. Warunki techniczne

REMONTEX s.c. sprzedaje przedstawione w katalogu wyroby na poniższych warunkach wyłącznie klientom branżowym (prowadzącym działalność stolarską, ogólnobudowlaną lub handlową w wymienionych branżach) i **wymaga przesłania kopii wpisu do ewidencji lub kopii wpisu do rejestru handlowego oraz dowodu nadania numeru NIP.**

Sprzedaż dla klientów indywidualnych odbywa się na warunkach ogólnych w sklepie firmowym lub poprzez sieć supermarketów i sklepów branżowych.

2. Sporządzanie zamówienia

Każdy artykuł posiada numer kodowy, zawierający informacje na temat:

- grupy towaru (pierwsza część kodu - litera i cyfry)
- pozycji w grupie (druga część kodu - dwie cyfry)

Przy zamówieniu należy każdorazowo posługiwać się kodem i nazwą towaru, ponieważ tylko takie zamówienie stanowi podstawę do zwrotu nie zamówionych towarów. W przypadku wystąpienia na zamówieniu niezgodności pomiędzy nazwą a kodem towaru, zamówienie na niezgodną pozycję zostanie zrealizowane po telefonicznym potwierdzeniu poprawnego kodu lub nazwy towaru.

Zamawiana ilość zawsze powinna odpowiadać wielokrotności ilości w opakowaniu określonej w katalogu oraz w cenniku przy numerze kodowym artykułu.

Zamówienia można składać faksem (w załączeniu proponowany wzór formularza zamówienia) lub e-mailem. Po otrzymaniu zamówienia, firma sprawdza możliwość realizacji i potwierdza je faksem lub e-mailem zwrotnym. Brak anulowania zamówienia w dniu otrzymania jego potwierdzenia spowoduje jego realizację.

3. Termin i sposób realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia następuje w terminie uzgodnionym przez strony i podanym na potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niewystarczających ilości towaru w naszym magazynie zamówienie jest realizowane częściowo a brakująca część zamówienia będzie zrealizowana w najbliższym możliwym terminie. Chyba, że zamówienie zostanie pisemnie anulowane nie później niż 24 godziny od otrzymania faktury za pierwszą część zamówienia. Nie ma możliwości zmiany potwierdzonego zamówienia z określonym terminem realizacji.

Wyjątkowe opóźnienie w realizacji zamówienia nie daje podstaw do jego unieważnienia, ani do wypłaty przez firmę jakichkolwiek odszkodowań.

4. Ceny i upusty

Ceny w cenniku, który stanowi integralny załącznik tej umowy zostały podane bez podatku VAT; są to ceny hurtowe lub specjalne. Ustalane są w zależności od aktualnych warunków gospodarczych i mogą być bez uprzedzenia zmienione, chyba, że dodatkowa umowa handlowa określa inne warunki (np. 14 dniowy termin informowania o zmianie cen). Prosimy, zatem zawsze o podawanie ustalonych cen na zamówieniu i dokładne sprawdzanie cen na potwierdzeniu zamówienia. Od cen hurtowych udzielamy następujących upustów: za każdy 1.000 zł wartości zamówienia upust w wysokości 1% wartości faktury netto jednak nie więcej niż 10% (upust wartościowy), od faktur o wartości powyżej 10.000 zł rabat negocjowany

FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr

..... (data bieżąca)

.....
.....
..... (nazwa zamawiającego)

Zamawiam następujące artykuły z waszej oferty towarowej:

l.p.	kod artykułu	nazwa towaru	cena za sztukę/komplet	ilość sztuk/kompletów
.....
.....
.....
.....
.....

Zobowiązuję się odebrać wyżej zamówione towary:

- własnym transportem*
 - po przesłaniu transportem firmowym do *
nazwa magazynu, hurtowni, firmy
 - po przesłaniu SPEDPOL-em do *
nazwa magazynu, hurtowni, firmy
 - po przesłaniu koleją do *
nazwa magazynu, hurtowni, firmy
- w terminie do
dokładna data

Należność za realizację zamówienia zostanie opłacona:

- gotówką przy odbiorze*
- przelewem na konto w terminie do dni*

Uwagi:

* niepotrzebne skreślić

Składający zamówienie

Przyjmujący zamówienie

.....
Imię i Nazwisko
.....
Podpis, pieczętka

.....
Imię i Nazwisko
.....
Podpis, pieczętka


OKUCIA I AKCESORIA MEBLOWE

REMONTEX[®]

26

KLEJE

Klej JOWAT-Plastik

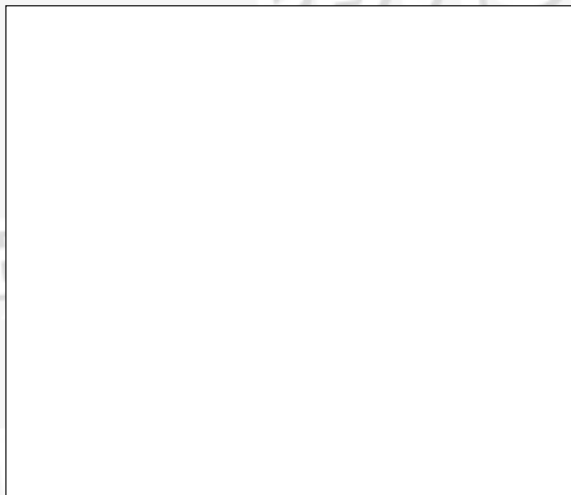

kod towaru: *N1 12*

zastosowanie: do klejenia PCV oraz innych tworzyw sztucznych, folii ze sobą oraz z drewnem, skórą, tekstyliami i podobnymi materiałami

cechy: – odporny na działanie warunków atmosferycznych
 – kolor jasnożółty

uwagi: produkt łatwopalny, przechowywać w temperaturze +15 - +25°C

opakowanie: 1 kg

Klej RAKOLL Express 25



kod towaru: *N1 09 (1 kg)*
N1 06 (12 kg)

przeznaczenie: klej do drewna twardego, szczególnie zalecany do krzesel, ławek itp.

zastosowanie: klejenie korpusów; ręczne klejenie kołków; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miękkiego i płyt wiórowych; sklejanie płyt ze sobą

cechy: kolor żółtawy, po wyschnięciu jasnobrązowy; produkt wodoodporny; spoina o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej, odporna na obciążenia dynamiczne i statyczne

uwagi: przechowywać w temperaturze pokojowej produkt szkodliwy i żrący

opakowanie: 1 kg, 12 kg

Klej RAKOLL Express 15



kod towaru: *N1 05 (70 ml)*
N1 08 (1 kg)
N1 04 (13 kg)

przeznaczenie: uniwersalny klej o krótkim czasie wiązania i dobrej wytrzymałości mechanicznej spoiny

zastosowanie: wszechstronne: oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i montażowe; klejenie na styk drewna miękkiego i płyty wiórowej; oklejanie okleinami naturalnymi w procesie „na zimno”; ręczne klejenie mebli skrzyniowych; łączenie płyt ze sobą

cechy: kolor biały; nie wywołuje przebarwień drewna; produkt wodoodporny

uwagi: przechowywać w temperaturze pokojowej

opakowanie: 70 ml, 1 kg, 13 kg

Kleje**Klej RAKOLL GXL-3****kod towaru:** N1 10 (1 kg)

przeznaczenie: klej na bazie polioctanu winylu o dobrej wodoodporności; wiąże bardzo szybko w podwyższonych temperaturach; możliwe są niezwykle krótkie czasy prasowania; spoina klejowa po stwardnieniu posiada dobrą odporność termiczną i wytrzymałość mechaniczną

zastosowanie: do klejenia okien, drzwi i innych elementów budowlanych w pomieszczeniach wilgotnych; okleinowanie powierzchni okleinami papierowymi; klejenie prądami wysokiej częstotliwości; okleinowanie w procesach stacjonarnych; klejenie na styk i blokowe drewna twardego, miękkiego oraz płyt wiórowych

cechy: kolor biały, spoina wodoodporna**uwagi:** przechowywać w temperaturze powyżej zera**opakowanie:** 1 kg**Klej RAKOLL Duplit AL****kod towaru:** N1 03 (klej)
N1 19 (utwardzacz)

przeznaczenie: Klej na bazie polioctanu winylu; poprzez reakcje z utwardzaczem Duplit AL tworzy wodoodporną spoinę klejową

zastosowanie: wszechstronne: wodoodporne spoiny przy produkcji okien, drzwi, schodów; oklejanie powierzchni laminatami; klejenie korpusów i montażowe z jednostronnym podgrzewaniem; klejenie na styk i blokowe drewna miękkiego, twardego i płyt wiórowych; klejenie prądami wysokiej częstotliwości

cechy: kolor biały (w połączeniu z utwardzaczem - bezbarwny); produkt wodoodporny; wysoka wytrzymałość i odporność temperaturowa spoin**uwagi:** klej należy stosować w połączeniu z utwardzaczem RAKOLL Duplit Härter; przechowywać w temperaturze +15 - +25°C**opakowanie:** 1 kg

26

Kleje

Klej RAKOLL na gorąco

kod towaru: N1 17




kolor: czerń, biel, brąz

zastosowanie: klej stosuje się w maszynach nanoszących obrzeże laminowe na krawędzie płyt wiórowych

opakowanie: 25 kg (worek)

Pałeczki korekcyjne

kod towaru: N1 15

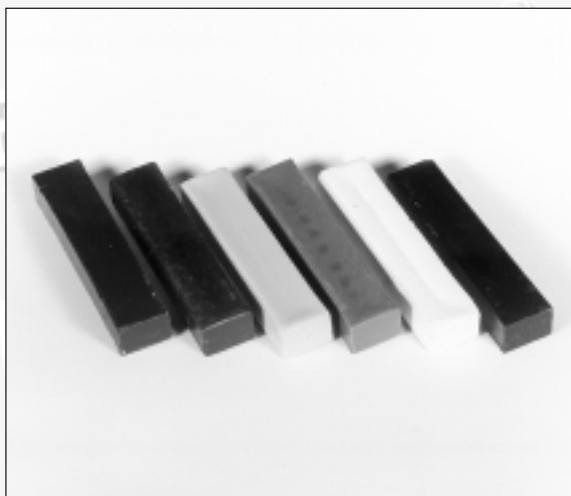

kolor: biel, czerń, sosna, dąb rustikal, dąb sedan, mahoń

zastosowanie: do naprawy drobnych uszkodzeń mechanicznych powierzchni mebla

opakowanie: 10 sztuk

Kleje**Klej GXL-3****kod towaru:** N1 11

przeznaczenie: klej na bazie poliocyanu winylu, o wodoodporności w grupie D3; do sklejania okien, drzwi, elementów wbudowanych w pomieszczeniach wilgotnych, mebli które będą używane w tropiku, sklejania paneli podłogowych, materiałów blokowych z drewna miękkiego i twardego

warunki stosowania:

- temp. pomieszczenia, materiału kleju 18-20°C
- punkt biały +7°C
- wilgotność drewna 8-10%
- czas otwarty 8-10 min.
- elementy sklejone w okresie czasu otwartego złączyć i ścisnąć
- ciśnienie prasowania: 0,1-0,8 N/mm²

UWAGA: - naczynia z klejem szczelnie zamykać i przechowywać w temperaturze pokojowej

opakowanie: 12 kg**Klej TYTAN uniwersalny do kasetonów****kod towaru:** N0 07

przeznaczenie: polimerowy klej do kasetonów styropianowych, lekkich kasetonów drewnianych i drewnopochodnych; charakteryzuje się dużą siłą klejenia i szybkim czasem wiązania; po utwardzeniu daje elastyczną, bezbarwną i wodoodporną spoinę; stosuje się do klejenia ekranów grzejnikowych, szkła, korka, ceramiki, sztucznej skóry i wykładzin podłogowych do podłoża cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i drewnianych

warunki stosowania:

- temperatura pracy >10°C
- czas pracy 20-60 sekund
- czas schnięcia 20-60 minut

UWAGA: - przechowywać w temperaturze od -10°C do +30°C

opakowanie: 0,5L

26

Kleje

Klej TYTAN Vicol



kod towaru: *NO 10 (0,04l - tubka)*
NO 11 (0,2 kg)
NO 12 (1,0 kg)
NO 13 (5,5 kg)

przeznaczenie: klej jest przeznaczony do klejenia na zimno drewna z drewnem, tkaninami, tworzywami sztucznymi i papierem

warunki stosowania: - temperatura pracy od +15°C do +25°C
- pełna wytrzymałość spoiny - po 24 godzinach
- wilgotność klejonego drewna nie powinna przekraczać 12%

UWAGA: - przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C



opakowanie: 0,04L, 0,2kg, 1kg, 5,5kg

Kleje**Klej TYTAN uniwersalny****kod towaru:** NO 09

przeznaczenie: szybkowiążący, wodoodporny, bezbarwny klej, zalecany do klejenia kasetonów styropianowych, drewnianych i drewnopodobnych, glazury, parkietu, mozaiki parkietowej, ekranów zagrzejnikowych, ceramiki, szkła, drewna, korka, sztucznej skóry, płytek poliestrowych, wykładzin podłogowych; wykazuje znakomitą przyczepność do takich powierzchni jak tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe lub drewniane; można go stosować na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

warunki stosowania: - czas wstępnego utwardzenia 20-60 min.
- kleić w temperaturze powyżej +10°C

UWAGA: kleić w dobrze wietrzonych pomieszczeniach

opakowanie: 1L

Klej TYTAN butapren**kod towaru:** NO 02 (0,2 L)
NO 03 (0,8 kg)

przeznaczenie: do klejenia na zimno skóry naturalnej i sztucznej, gumy, tkanin, filcu, korka i ceramiki porowatej

warunki stosowania: - temperatura pracy >18°C
- pełna wytrzymałość spoiny następuje po 48 godzinach

UWAGA: - przechowywać w temperaturze od +2°C



opakowanie: 0,2 L, 0,8 kg

26

Kleje

Silikon TYTAN uniwersalny



kod towaru: *NO 20 (bezbarwny)*
NO 21 (biały)
NO 22 (brązowy)

przeznaczenie: wszechstronny uszczelniacz do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń; doskonale wiąże szkło, ceramikę, glazurę, aluminium

zastosowanie: - uszczelnianie okien i drzwi
- uszczelnianie szyb wystawowych, znaków i tablic
- uszczelnianie hydrauliki, kanalizacji
- uszczelnianie przewodów i elektrycznych kanałów kablowych

cechy: - odporność na zmienne warunki atmosferyczne
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe
- spoina elastyczna odporna na wilgoć

UWAGA: - kolor biały, bezbarwny, brązowy
- przechowywać w temperaturze od -50°C do +150°C
- czas utwardzania od 1 do 5 dni

opakowanie: 310 ml

Silikon TYTAN sanitarny



kod towaru: *NO 16 (bezbarwny)*
NO 17 (biały)

przeznaczenie: silikon sanitarny jest szybkoutwardzalnym materiałem uszczelniającym, zawierającym środek grzybobójczy zapobiegający powstawaniu pleśni; doskonała przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany, metalu, drewna, tworzyw sztucznych; zalecany do użytku w kuchni, łazienkach oraz pomieszczeniach o dużej wilgotności

zastosowanie: - uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych i laboratoryjnych
- uszczelnianie obrzeży wanien i umywalk oraz kabin prysznicowych i basenów
- spoinowanie płytek ceramicznych i połączeń narożnych
- uszczelnianie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rur i łączników PCV

cechy: - ulega utwardzeniu w kontakcie z powietrzem
- spoina - niekurczliwa, niewykruszająca, elastyczna

UWAGA: - kolor biały, bezbarwny
- przechowywać w temperaturze od -40°C do +100°C
- czas utwardzania od 1 do 5 dni

opakowanie: 310 ml

Kleje**Silikon TYTAN neutralny****kod towaru:** NO 14 (bezbardwy)
NO 15 (biały)**przeznaczenie:** silikon utwardza się tworząc masę trwałą, elastyczną; wykazuje wysmienitą przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych m.in. do szkła, ceramiki, aluminium, PCV, betonu, cegły, drewna; produkt nie wymaga uprzedniego gruntowania powierzchni**zastosowanie:** - szklenie standardowe i stykowe
- uszczelnianie powierzchni pokrytych środkiem ochronnym
- uszczelnianie obwodowe i połączeń dylatacyjnych
- uszczelnianie i wypełnianie w przemyśle samochodowym, stoczniowym i lotniczym**cechy:** - nie podlega wpływom atmosferycznym
- nie powoduje korozji metali**UWAGA:** - kolor biały, bezbarwny
- przechowywać w temperaturze od 0°C do +25°C
- czas utwardzania od 1 do 5 dni**opakowanie:** 310 ml**Silikon TYTAN akryl****kod towaru:** NO 00**przeznaczenie:** do użytku wewnętrznego i zewnętrznego do pomieszczeń; charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni budowlanych (cegła, beton, tynk, drewno, gips); jest malowalny i bezzapachowy**zastosowanie:** - uszczelnianie pęknięć w murach, balustradach, parapetach
- połączenia w technologii płyt gipsowo-kartonowych
- naprawy tynków przed malowaniem
- uszczelnianie ram okiennych i drzwiowych
- uszczelnianie gazobetonu**cechy:** - kolor biały**UWAGA:** - przechowywać w temperaturze powyżej +5°C**opakowanie:** 310 ml

26

Kleje

Silikon TYTAN szklarski



kod towaru: *NO 18 (bezbarwny)*
NO 18 (biały)

przeznaczenie: silikon szklarski jest szybko utwardzalnym, jednoskładnikowym silikonowym materiałem klejąco-uszczelniającym; jako elastyczny uszczelniacz-lepek ma doskonałą przyczepność do wszystkich powierzchni gładkich -szklanych, emaliowanych, metalowych, tworzyw sztucznych i wyrobów lakierowych

zastosowanie: - szklenie standardowe i stykowe ład, witryn, tafli szklanych, akwariów, ścian działowych
- uszczelnianie złączy szklanych i świetlików, konstrukcji metalowych oraz połączeń metalu z elementami z tworzyw sztucznych, urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, złączy w przemyśle stoczniowym

cechy: - odporność na wysokie i niskie temperatury
- odporność na promieniowanie ultrafioletowe

UWAGA: - kolor biały, bezbarwny
- przechowywać w temperaturze od -50°C do +150°C
- czas utwardzania od 1 do 5 dni

opakowanie: 310 ml

Klej TYTAN do luster



kod towaru: *NO 05*


przeznaczenie: do klejenia wszystkich typów luster

zastosowanie: klejenie luster dekoracyjnych i mozaikowych do płytek ceramicznych, płyt styropianowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, betonu, metalu; klejenie materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej i sztywnych pianek poliuretanowych; klejenie innych materiałów wykończeniowych

cechy: - neutralny w stosunku do wszystkich powierzchni luster
- odporny na wilgoć
- doskonała przyczepność do powierzchni porowatych i gładkich

UWAGA: - produkt łatwopalny
- przechowywać w temperaturze +15°C

opakowanie: 310 ml

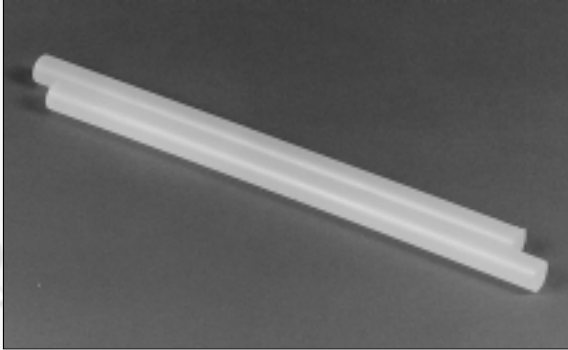Kleje**Klej do pistoletów na gorąco****kod towaru:** N1 01

kolor:	przezroczysty
temp. mięknięcia:	82 ± 4°C
czas otwarcia:	10 s
lepkość:	± 10% w temp. 180°C: 9400
zastosowanie:	ogólne, tkanina, metal, ozdoby, kable
wymiary:	Ø11 mm, długość 200 mm
UWAGA:	Klej termoplastyczny, używać z pistoletem do klejania kod P6 10

opakowanie: 1 kilogram

▲ pistolet do klejenia GLUEMATIC 3002